



FUEL MANAGEMENT SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE

# K33 / K44

## CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- **PRESSIONE DI SCOPPIO 30 BAR**
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
- FACILE DA INSTALLARE E CALIBRARE
- **4 DIREZIONI DI FLUSSO**



### PERFORMANCE

**20-120**

L/MIN  
PORTATA

**10 BAR**

MAX  
PRESSIONE D'ESERCIZIO

**±1%**

PRECISIONE

**0,3%**

RIPETIBILITÀ

PIUSI K33 e K44 sono i contaltri meccanici di maggior successo nel mercato. Affidabili, facili da installare e calibrare, sono dotati di un disco nutante che ne consente l'installazione in tutte e quattro le direzioni di flusso. Il display è disponibile a tre o quattro cifre, a seconda del modello scelto.



K33

K44



### PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚚
<b>CONTALTRI</b>							
000550000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000551000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000552000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000553000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000560000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000561000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000562000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000563000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
<b>PULSER</b>							
00056500A	2,14	4,73	180X180X170	-	1	192	240



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

## GRAFICO




## DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K33 / K44
- MANUALE ISTRUZIONI

## DETTAGLI



## DIMENSIONI

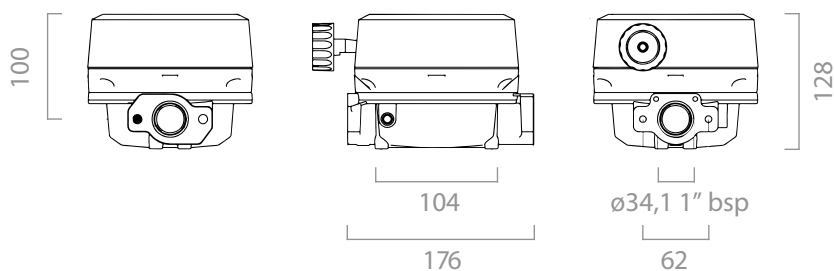

Dimensioni espresse in millimetri

## MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- CAMERA DISCO NUTANTE: TECNOPOLIMERO



## DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	DIREZIONE DI FLUSSO	PORTATA		PRESSIONE		PULSER P/L (P/GAL)	INGRESSO / OUTLET
				L/MIN	GPM	BAR	PSI		
<b>CONTALITRI</b>									
000550000	K33 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000551000	K33 VER. B	D	↕	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000552000	K33 VER. C	D	↕	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000553000	K33 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000560000	K44 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000561000	K44 VER. B	D	↕	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000562000	K44 VER. C	D	↕	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000563000	K44 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
<b>PULSER</b>									
00056500A	K44 PULSER	D	→	20 - 120	5 - 32	10	142	10 (38)	1" BSP

# K33 / K44