
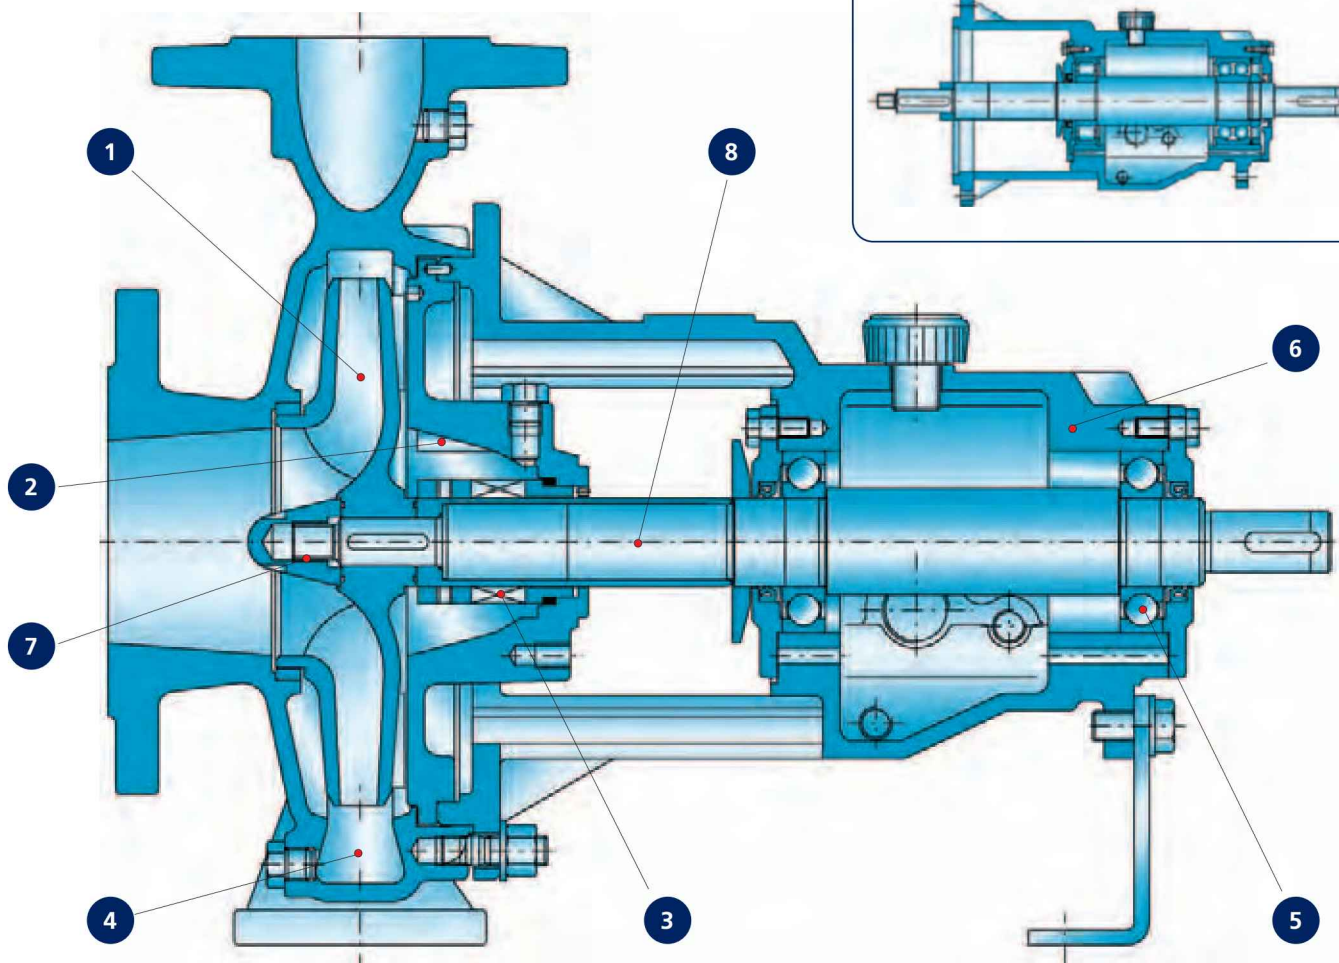


RNS ISO 5199

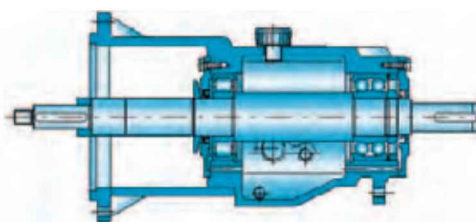

1

Girante chiusa disegnata per ottenere un'elevata efficienza energetica congiuntamente ad elevate prestazioni.

*Closed impeller designed to allow the pumps to reach high efficiency together with high performance.*

2

Coperchio corpo con camera conica per tenuta meccanica semplice provvista di dispositivo per la deflessione del flusso circolarmente che crea un ricircolo radiale prolungando notevolmente la vita della tenuta meccanica o coperchio corpo con camera cilindrica per tutte le versioni con tenuta meccanica doppia.

*Casing cover with conical shaped housing for simple mechanical seal equipped with a special device for the circumferential flow deflection that creates a radial recirculation and allows a long life mechanical seal. Alternatively, casing cover with cylindrical shaped housing for all versions featuring double mechanical seal.*

3

Possibilità di montare tenuta meccanica semplice, bilanciata, doppia, tandem, a cartuccia, con quench.

*Possibility of fitting mechanical seal single, balanced, double, tandem, cartridge seals, with quench.*

4

Corpo a voluta trapezoidale capace di diminuire le perdite ed aumentare ulteriormente l'efficienza della macchina.

*Casing with trapezoidal volute capable of reducing loss and further increasing the efficiency of the pump.*

5

Cuscinetti volventi selezionati per garantire lunga durata ed elevata affidabilità. Su richiesta è possibile fornire supportazione ulteriormente rinforzata secondo norma ISO 5199.

*Rolling-contact bearings selected to grant long life and high reliability. On request, support with additional reinforcement, according to ISO 5199 standard, can be supplied.*

6

Nuovo supporto con cuscinetti di elevata robustezza lubrificati ad olio.

*New heavy duty bearing support with oil bath lubrication.*

7


Dispositivo anti svitamento della girante.

*Anti-unscrew device of the impeller.*

8

Albero protetto per servizio pesante, deflessione sulla tenuta inferiore a 0.05 mm.

*Protected heavy duty shaft, with a deflection of less than 0.05 mm on the seal.*

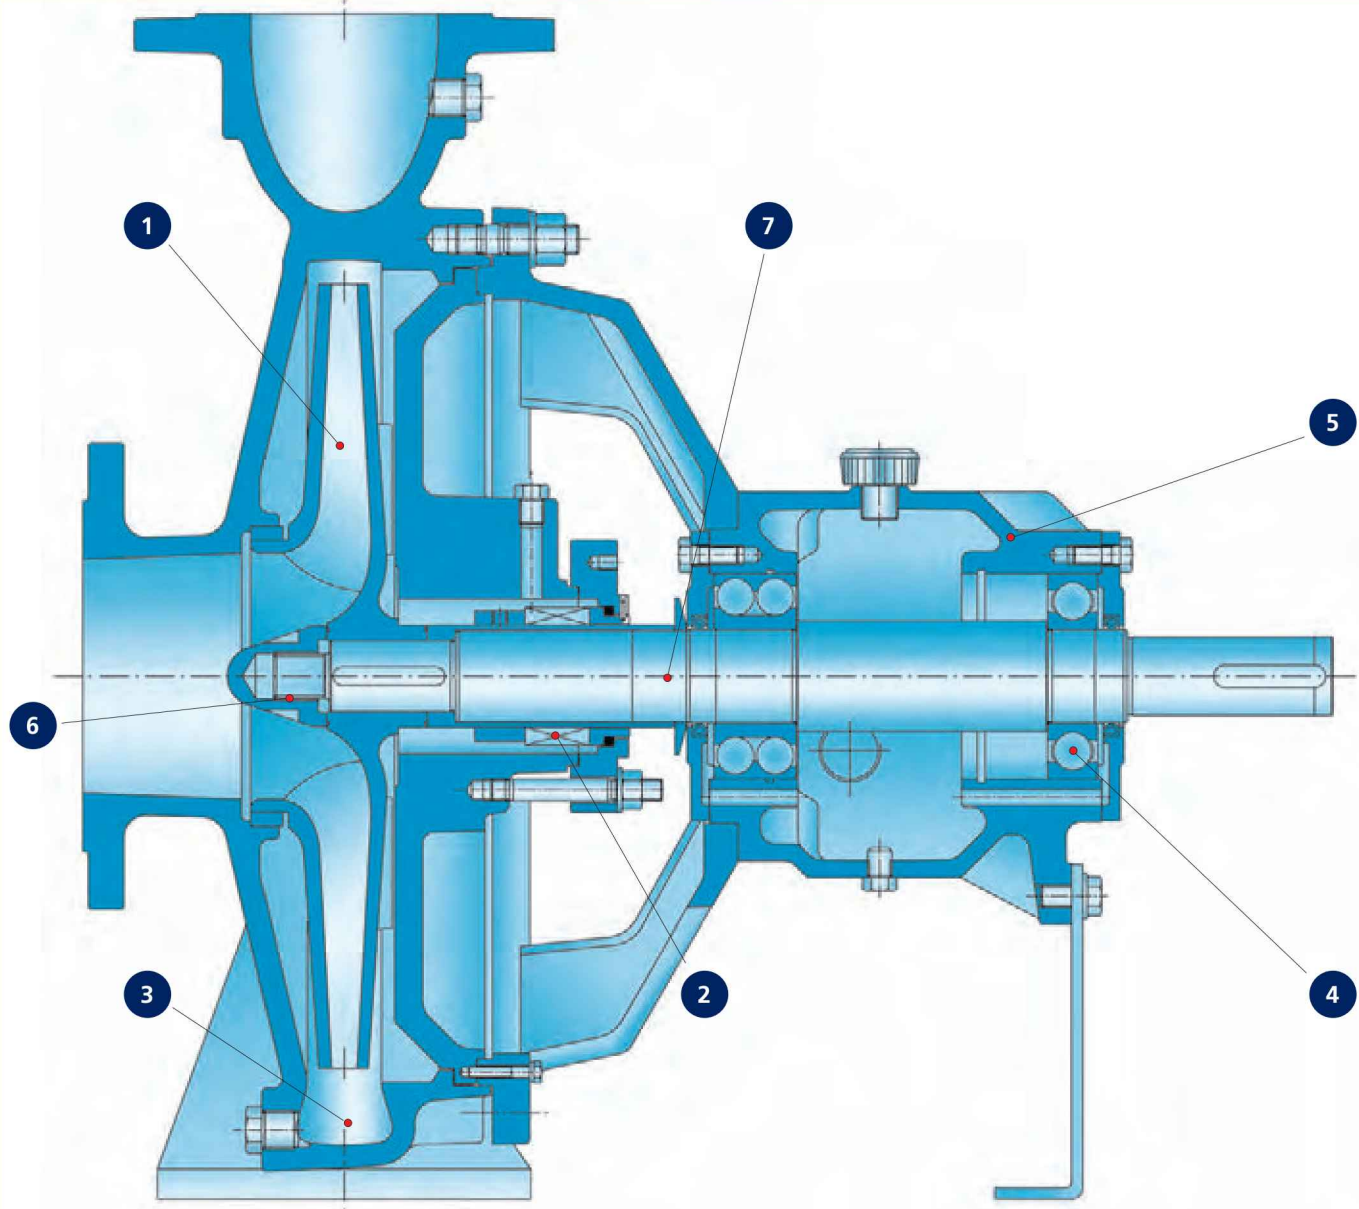

1

Girante chiusa disegnata per ottenere un'elevata efficienza energetica congiuntamente ad elevate prestazioni.

*Closed impeller designed to allow the pumps to reach high efficiency together with high performance.*

2

Possibilità di montare tenuta meccanica semplice, bilanciata, doppia, tandem, a cartuccia, con quench.

*Possibility of fitting mechanical seal single, balanced, double, tandem, cartridge seals, with quench.*

3

Corpo a voluta trapezoidale capace di diminuire le perdite ed aumentare ulteriormente l'efficienza della macchina.

*Casing with trapezoidal volute capable of reducing loss and further increasing the efficiency of the pump.*

4

Cuscinetti volventi selezionati per garantire lunga durata ed elevata affidabilità.

*Rolling-contact bearings selected to grant long life and high reliability.*

5

Nuovo supporto con cuscinetti di elevata robustezza lubrificati ad olio.

*New heavy duty bearing support with oil bath lubrication.*

6


Dispositivo anti svitamento della girante.

*Anti-unscrew device of the impeller.*

7

Albero protetto per servizio pesante, deflessione sulla tenuta inferiore a 0.05 mm.

*Protected heavy duty shaft, with a deflection of less than 0.05 mm on the seal.*

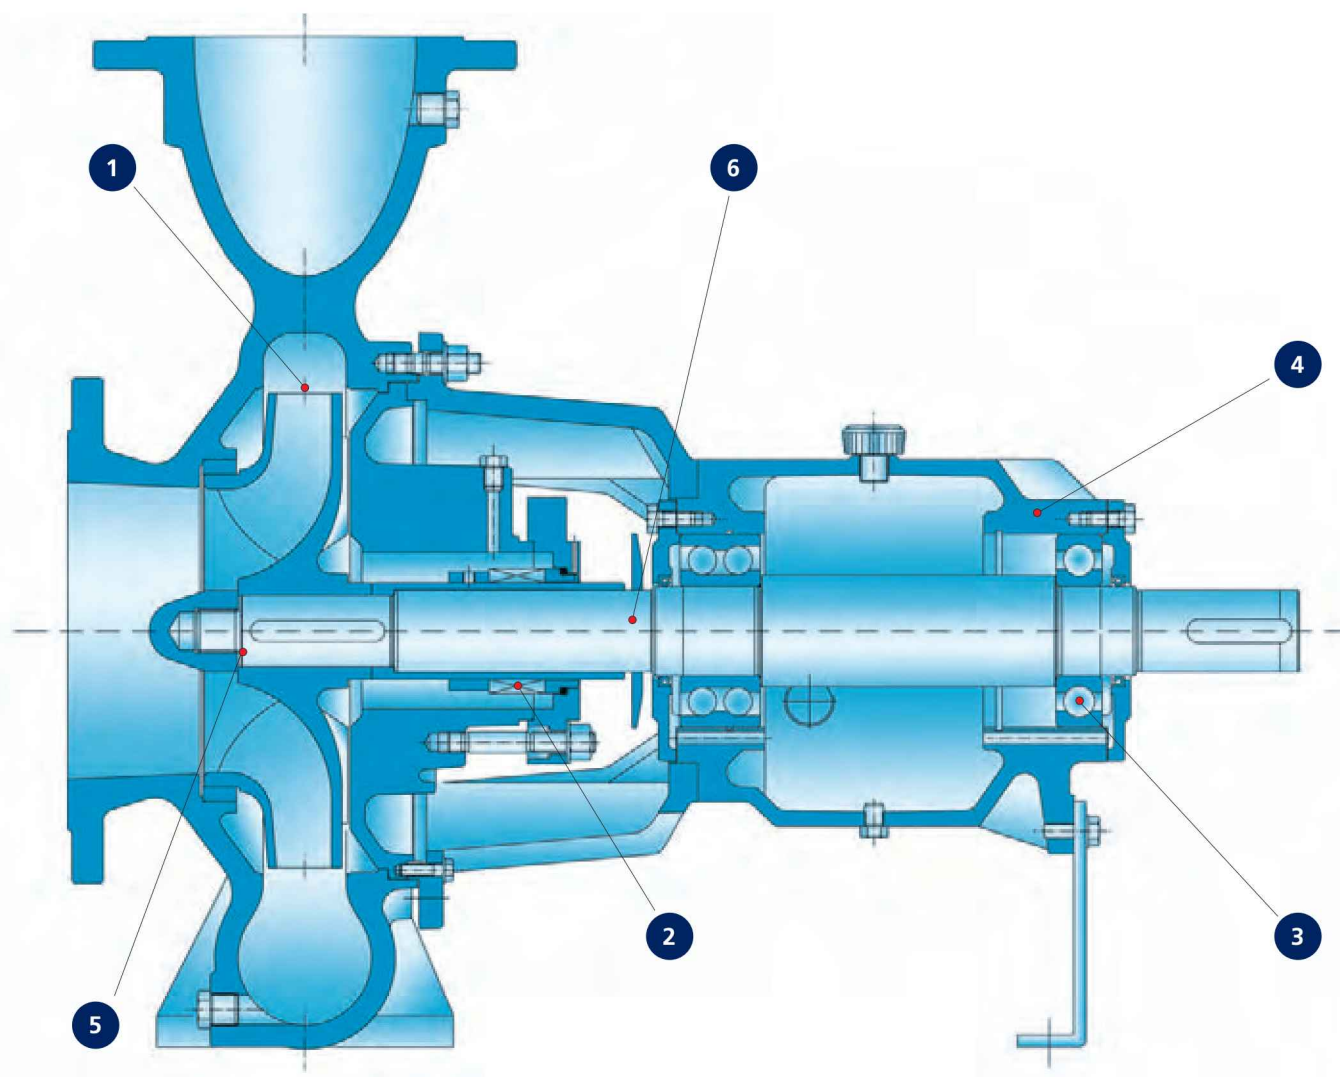

1

Girante chiusa disegnata per ottenere un'elevata efficienza energetica congiuntamente ad elevate prestazioni.

*Closed impeller designed to allow the pumps to reach high efficiency together with high performance.*

2

Possibilità di montare tenuta meccanica semplice, bilanciata, doppia, tandem, a cartuccia, con quench.

*Possibility of fitting mechanical seal single, balanced, double, tandem, cartridge seals, with quench.*

3

Cuscinetti volventi selezionati per garantire lunga durata ed elevata affidabilità.

*Rolling-contact bearings selected to grant long life and high reliability.*

4

Nuovo supporto con cuscinetti di elevata robustezza lubrificati ad olio.

*New heavy duty bearing support with oil bath lubrication.*

5

Dispositivo anti svitamento della girante.

*Anti-unscrew device of the impeller.*

6

Albero per servizio pesante, deflessione sulla tenuta inferiore a 0.05 mm.

*Heavy duty shaft, with a deflection of less than 0.05 mm on the seal.*