


# 3M™ Nastro di poliestere 8901 blu, 50.8 mm x 66 m, 24 per confezione

# EAN: 00051111927694, # Catalogo 3M: 33367, # Codice 3M: 7000049599, #  
Catalogo Cliente: Gestisci

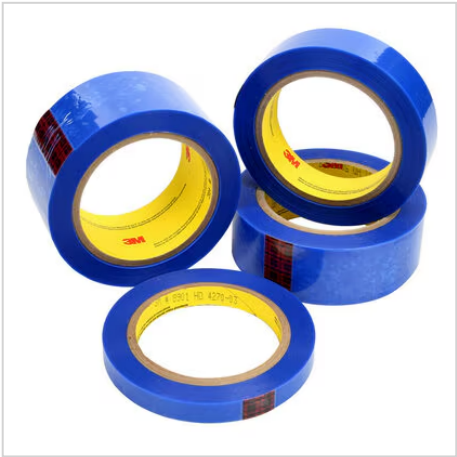

Standard | **Disponibile: 408 Rotolo**

Pronto per la spedizione in: 2 Giorni

- Funziona in condizioni difficili e alte temperature che vanno da -50 °C a 204 °C
- Rimozione pulita durante operazioni di mascheratura ad elevate temperature come la verniciatura a polvere
- Eccellente resistenza termica, all'abrasione e agli agenti chimici, mantenendo la flessibilità
- Il supporto in blu traslucido offre facile identificazione e posizionamento
- Giunzione, isolamento, bordatura, rinforzo, protezione, sigillatura, anti-infiltrazioni, connessione, chiusura rulli, mascheratura con processo a polveri, anodizzazione

## Specifiche

\* Minima unità di vendita

### Caratteristiche

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Allungamento a rottura                  | 115%       |
| Colore prodotto                         | Blu        |
| Confezione per scatola                  | 24.0 Roll  |
| Data di scadenza                        | 730 Giorni |
| Larghezza complessiva (misure metriche) | 50.8 mm    |
| Lunghezza complessiva (misure metriche) | 65.8 m     |

|                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marca</b>                                      | 3M™                                                                                                                                                                                      |
| <b>Materiale del supporto</b>                     | Poliestere                                                                                                                                                                               |
| <b>Mercati</b>                                    | Edilizia<br>Elettrodomestici<br>Settore elettronico<br>Trasporti<br>Settore militare e pubblica amministrazione<br>Automobilistico<br>Veicolo speciale<br>Industriale generico<br>Stampa |
| <b>Minima unità di vendita*</b>                   | Scatola                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resistenza alla trazione (misure metriche)</b> | 45.5 N/100mm                                                                                                                                                                             |
| <b>Specifiche soddisfatte</b>                     | ASTM D3759<br>ASTM D3652<br>ASTM D3330                                                                                                                                                   |
| <b>Spessore del supporto (misure metriche)</b>    | 0.02 mm                                                                                                                                                                                  |
| <b>Temperatura operativa massima (Celsius)</b>    | 204 °C                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipo di Adesivo</b>                            | Silicone                                                                                                                                                                                 |

## Dimensioni e classificazione

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Pallet Altezza</b>      | 1,13 Metro                   |
| <b>Pallet Larghezza</b>    | 1,06 Metro                   |
| <b>Pallet Lunghezza</b>    | 1,21 Metro                   |
| <b>Pallet Volume</b>       | 1,449 Metro cubo             |
| <b>Rotolo Volume</b>       | 884,639 Centimetri cubici    |
| <b>Scatola Altezza*</b>    | 0,337 Metro                  |
| <b>Scatola Larghezza*</b>  | 0,251 Metro                  |
| <b>Scatola Lunghezza*</b>  | 0,251 Metro                  |
| <b>Scatola Peso lordo*</b> | 321,671 Chilogrammo          |
| <b>Scatola Volume*</b>     | 21.231,337 Centimetri cubici |
| <b>ECCN</b>                |                              |
| <b>Codice Doganale</b>     | 3919108090                   |

## Confezionamento ed etichette

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Magazzino di spedizione principale</b> | JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Codice EAN (Rotolo)</b>                | 00051111927694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Codice EAN - Spedizione (Scatola)*</b> | 50051111927699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dichiarazione Paese di origine</b>     | Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per |

altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale ). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Paese di origine | USA         |
| per Pallet       | 1152 Rotolo |
| per Scatola*     | 24 Rotolo   |

Trasporto

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Spedizione via aerea disponibile | Si |
| Spedizione con ghiaccio secco    | No |

Caratteristiche

- Funziona in condizioni difficili e alte temperature che vanno da -50 °C a 204 °C
- Rimozione pulita durante operazioni di mascheratura ad elevate temperature come la verniciatura a polvere
- Eccellente resistenza termica, all'abrasione e agli agenti chimici, mantenendo la flessibilità
- Il supporto in blu traslucido offre facile identificazione e posizionamento
- Giunzione, isolamento, bordatura, rinforzo, protezione, sigillatura, anti-infiltrazioni, connessione, chiusura rulli, mascheratura con processo a polveri, anodizzazione

Il nastro in poliestere 3M™ 8901 è progettato per operazioni di mascheratura ad alta temperatura come verniciatura a polvere e verniciatura elettrostatica. Rimozione pulita e in un unico pezzo dalla maggior parte delle superfici, evitando schegge e rotture.

Nastro in poliestere conformabile ideale per applicazioni di mascheratura in processi di verniciatura a polvere e giunzioni di guaine, pellicole e carte in silicone.